DK3110I-5T

Индустриальный неуправляемый коммутатор Ethernet с 5 изолированными портами 10/100/1000Base-T

Широкий диапазон входного напряжения 12-58V постоянного тока с возможностью подключения источника питания.
Установка на DIN-рейку.
Работает при температуре от -40°C до +75°C

Коммутатор DK3110I-5T является экономичным и простым в использовании устройством в корпусе со степенью защиты IP40. DK3110I-5T - отличное решение для предприятий тяжелой промышленности, транспорта, нефтегазовой и химической областей, IP-наблюдения и автоматизации производства, где условия окружающей среды превышают технические характеристики коммерческой продукции.

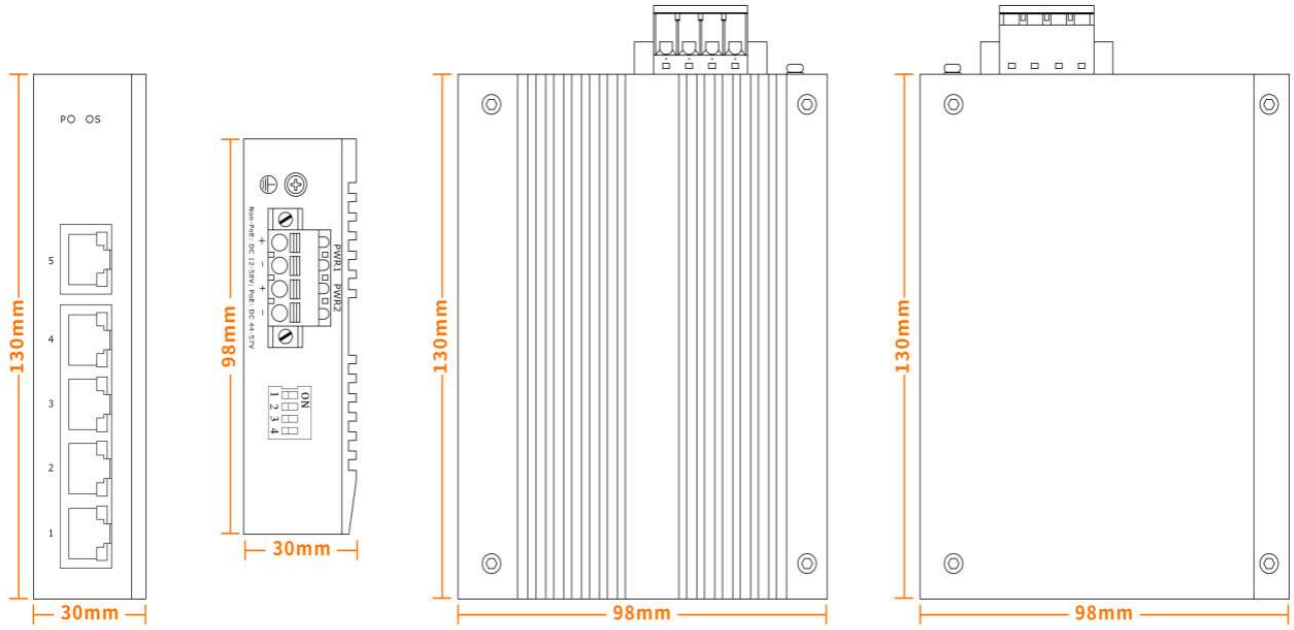

ООО «КонтурЭл»
107497, г. Москва, Ул. Монтажная, д. 9, стр. 1, помещ. 13Н/3

E-mail: info@conturel.ru
Телефон:+7 (495) 645-13-30